

## Schaltersprechstelle LKS 99 D duplex



### LKS 99 D




Open- Duplex oder Simplex Sprechverkehr

- LED Signalisierung, Timerabschaltung
- Lautstärkeregelung
- Lautsprecher mit angesetztem Mikrofon
- Lieferung mit ext. Stabmikrofon ,  
wahlweise mit abgebildetem Lautsprecher für den  
Außenbereich oder Deckenaufbau/ Einbaulautsprecher
- Maße des Terminal: L x B x H 180 x 110 x 45/65 mm


## Zubehör für die Besuchersprechstelle:

	Lautsprecher im Aluminium- Gehäuse, Durchmesser ca. 120 mm, Höhe ca. 60 mm. Betrieb mit abgesetztem Mikrofon.
	Lautsprecher im Aluminium- Gehäuse mit angesetztem Mikrofon, Durchmesser ca. 120 mm, Höhe ca. 60 mm
	Lautsprecher im Kunststoffgehäuse, hervorragende Dynamik, Durchmesser 220 mm, für Ein- oder Aufbaumontage geeignet, Betrieb mit abgesetztem Mikrofon.
	Stabmikrofon, Mikrofon in Aluminium- Leiste mit Klebestreifen für Glasscheiben oder Rahmen, Länge 1200 mm, beliebig kürzbar, Mikrofon kann für andere Montagearten entnommen werden.
	Anschluss- Set, bestehend aus Steckernetzteil, Verdrahtungsbox, CAT- Verbindungskabel für das Terminal, im Lieferumfang enthalten.

## Anlagen- Sets

 <p>The image shows two components: a purple LKS 99 Terminal with a black microphone on a stand and a white external speaker with a black grille.</p>	<p><b>Set 1</b> Bestehend aus:</p> <p>LKS 99 Terminal, Anschluss- Set, Mikro- Lautsprecher für den Außenbereich.</p> <p><b>Bestellnummer: LKS 99 SET 1</b></p>
 <p>The image shows three components: the purple LKS 99 Terminal with microphone, the white external speaker, and a silver stick microphone.</p>	<p><b>Set 2</b> Bestehend aus:</p> <p>LKS 99 Terminal, Anschluss- Set, Stabmikrofon, Außenlautsprecher.</p> <p><b>Bestellnummer: LKS 99 SET 2</b></p>
 <p>The image shows four components: the purple LKS 99 Terminal with microphone, the white external speaker, the silver stick microphone, and a white internal speaker with a black grille.</p>	<p><b>Set 3</b> Bestehend aus:</p> <p>LKS 99 Terminal, Anschluss- Set, Stabmikrofon, Innenlautsprecher.</p> <p><b>Bestellnummer: LKS 99 SET 3</b></p>

**Bauteilansicht - Innenlautsprecher**

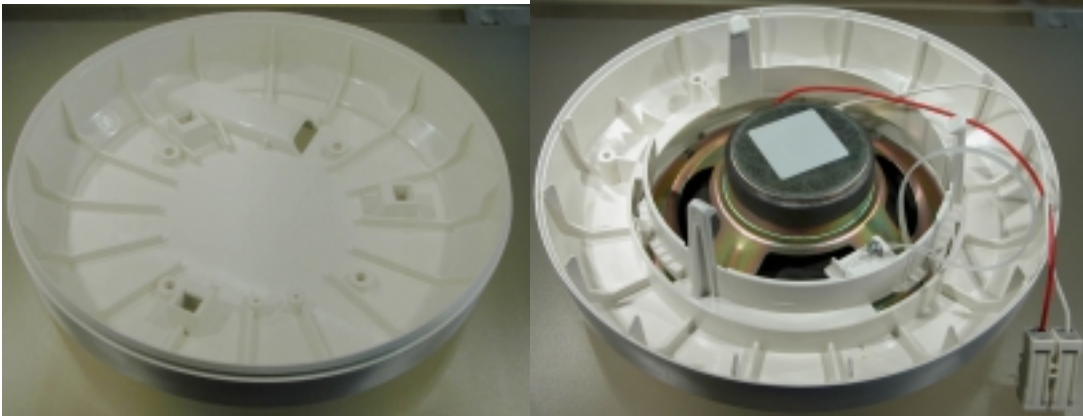

**Bauteilansicht – Anschluss- Set**



## Funktionsbeschreibung:

### Das Gerät einschalten:

**Taste ON/OFF drücken**, der **DUPLEX** Sprechweg ist eingeschaltet, die LED leuchtet grün.

Um in den **SIMPLEX Mode** umzuschalten, drücken Sie für eine Sekunde den „**TALK**“ Button, die rote, blinkende LED zeigt den eingeschaltete **SIMPLEX**-Sprechfunktion an.

Um zu sprechen, drücken und halten Sie den „**TALK**“ Button, zum hören wieder loslassen.

Sie kehren in die **DUPLEX** Funktion zurück wenn Sie den „**TALK**“ Button nur kurz drücken.

### Timer:

Drücken Sie den „**ON/OFF**“ Button für mindestens 2 Sekunden, wird der Timer eingeschaltet. In den nächsten zwei Minuten ist der Sprechverkehr noch aktiv, danach wird die Funktion aufgehoben. Die LED blinkt rot um die Funktion zu signalisieren.

Um den Timer neu zu starten, drücken Sie einfach den „**TALK**“ Button. Diese Funktion verhindert das Mithören von Gesprächen am Besucherlautsprecher.

### Lautstärkeregelung:

Die Lautstärkeregelung kann für Innen wie für Außen geregelt werden.

Um die Lautstärke für Innen zu regeln, drücken Sie den „**+ -**“ Button so lange, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Während der Regelung hören Sie einen Messton der Ihnen die Einstellung erleichtert. Ist das Minimum oder das Maximum erreicht, stoppt der Messton.

Die Lautstärkeregelung für die Außenseite erfolgt bei gedrückt gehaltenem „**TALK**“ Button und den „**+ -**“ Tasten.

Die eingestellten Audioregelungen werden im Gerät dauerhaft gespeichert.

# Anschlussplan

